

UV 透過濃度 透過率計

T5plusUV UV Filter

IHARA

Trust and Quality



透過濃度 透過率計

Portable Transmission Densitometer



白黒透過濃度 透過率計

T5plus+ Visual Filter



濃度0.0Dから6.0Dまで測定可能

フィルム、ガラス、プラスチック、コーティング、樹脂、フォトマスク等の測定



透過濃度 透過率計 T5plus⁺ T5plusUV

～1995年から長きに渡り販売してきた信頼と実績～

特長

高い性能と簡易な操作性

- 濃度0.0Dから6.0Dまで測定可能
- アームを押し下げるだけの簡単操作
A3サイズの中央部まで測定可能
- 透過率の表示にワンタッチで切り替え
- 省電力のLEDランプを採用し
メンテナンス費用を軽減したロングライフ製品
- 1.2kgのコンパクトボディ

幅広い波長域をカバー


- T5plus⁺はVISUAL濃度、T5plusUVはUV濃度
幅広い波長域の測定に対応
- フィルム、ガラス、樹脂、フォトマスクなどの
透過性(遮蔽性)確認に最適

便利な機能

- 通信ケーブル(オプション)でPC等への接続も可能
データ受信ソフトウェア(オプション)の併用でより快適に
- 補正機能を搭載し、他機器と測定値を合わせることも可能
- ポジ網点%、ネガ網点%も測定可能

充実のサービス

- 測定サンプルの厚みや大きさに合わせた
きめ細かいカスタマイズも可能
例) 厚み調整改造、測定アーム改造、測定波長改造 etc
- 修理・校正、メンテナンスは日本国内で迅速対応
期間中は無償代替機あり

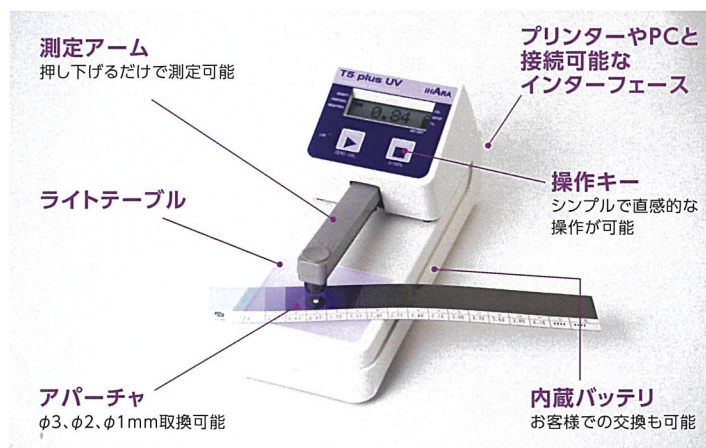

仕様	T5plus ⁺	T5plusUV
外観寸法	103mm(W)×251mm(D)×125mm(H)	
ライトテーブル寸法	80mm(W)×70mm(D)	
アーム奥行	185mm	
重量	約 1.2kg	
駆動電源	AC アダプタ DC9-12V 0.5-0.8A 内蔵ニッカドバッテリー 4.8V	
測定径	φ3mm、φ2mm、φ1mm	
測定範囲	透過濃度 0.00D～6.0D、 透過率 100%～0.0001%、網点%0.0～100.0%	
繰り返し再現性	±0.01D (<4.0D、φ3mm アパーチャ)	
測定値補正機能	装備	
フリンジ補正機能	装備	
光学系	ISO5-2、ANSI PH2.19	
フィルタ特性	Visual	UV
光源	LED ランプ	UV LED ランプ
受光器	フォトダイオード	
ウォームアップ時間	無し	
精度	±0.02D (<4.0D、φ3mm アパーチャ)	
動作保証温度	5～40℃	
標準付属品	アパーチャφ3mm、φ2mm、φ1mm、 校正用フィルム、確認用フィルム、 AC アダプタ、取扱説明書 (CD-ROM)、保証書	

●仕様、外観及び価格は、都合により予告無しに変更する場合があります。

伊原電子株式会社

製造元 伊原電子工業株式会社

■本社

〒486-0801 愛知県春日井市上田楽町2077番地
TEL (0568)81-7007 FAX (0568)81-6040
color-sales@ihara-group.com



販売元